HELVEX M.R.
garantía de calidad

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



MB-1100

Dosificador de Jabón Líquido, Eléctronico de Baterías con Sensor

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

NOM NYCE

Refacciones Originales
HELVEX M.R.
garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00

HELVEX M.R.
centro de servicio autorizado

Herramienta Requerida

Taladro con broca de 5/16" (8 mm)	Destornillador de cruz 	Destornillador plano 

Datos Técnicos

-Capacidad del depósito de jabón	800 ml
-Baterías requeridas	4 Baterías Alkalinas (1,5 V)
-Rango de detección	3,8 cm a 6 cm
-Temperatura del entorno	5-40 ºC
- Tiempo de respuesta	0,5-1 mseg.
-Volumen por descarga	1-1,5 ml
-Rango de viscosidad aplicable	2000-5000 cP
-Modo de operación	Activación automática del sensor
-Tipo de deposito (incluido)	900 ml reutilizable

Verifique el Contenido de la Caja


dosificador de jabón


pijas y taquetes

llave


plantilla

instructivo

Dimensiones para la Instalación

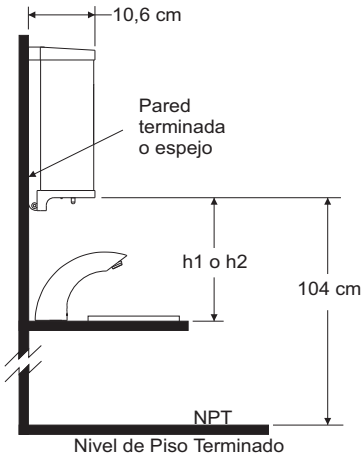



Altura	Descripción	Medida
h1	Superficie normal (marmol, lozeta etc.).	20 cm (7 7/8")
h2	Superficie de acero inoxidable.	30 cm (11 13/16")

Instalación en Muro

1 Coloque la plantilla, marque y barrene.

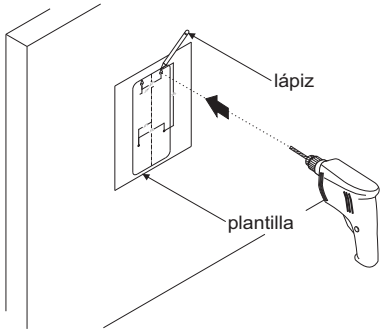

2 Inserte los 4 taquetes y 2 tornillos, deje un espacio de 1/8" de la pared a la cabeza del tornillo.

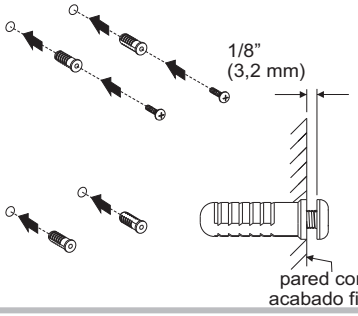

3 Cuelgue el dosificador.

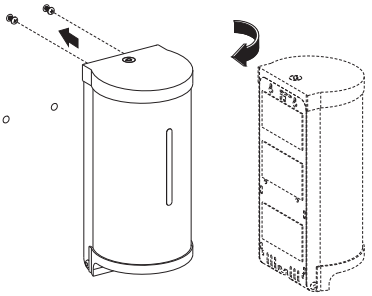

4 Abra el seguro con la llave.



5 Jale la cubierta para abrir el dosificador.

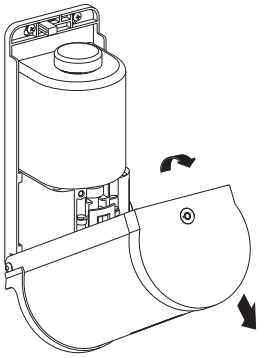

6 Suba y gire la compuerta. válvula.

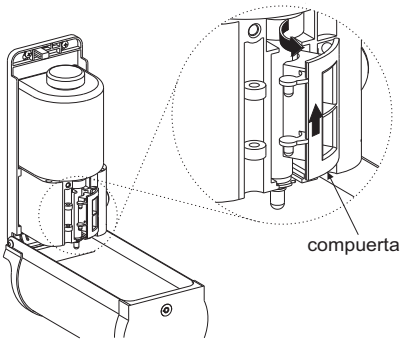

Instalación en Muro

7 Retire el depósito de jabón.

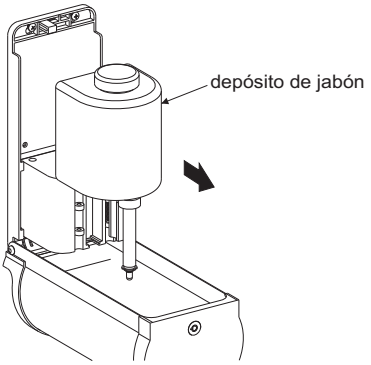

8 Inserte los tornillos restantes y apriete.

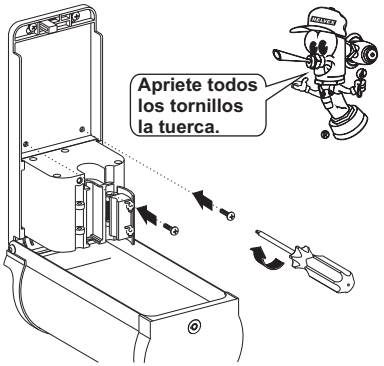

9 Llene y coloque el depósito.

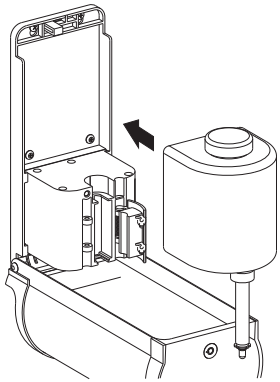

10 Asegurese que la pestaña quede por la parte de abajo de la base.

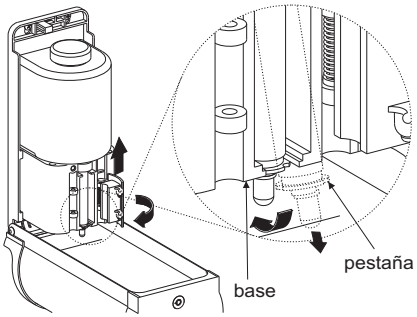

11 Abra el compartimento de baterías.

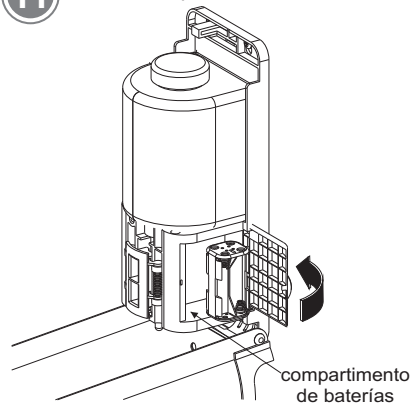

12 Desconecte y retire el porta baterías.

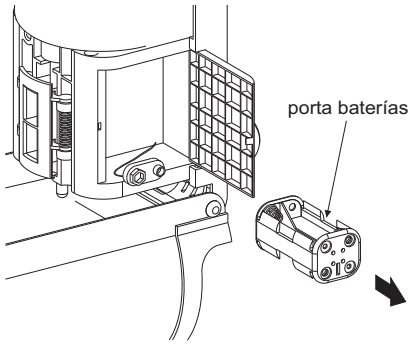

Instalación en Muro

13 Coloque 4 baterías alcalinas AA (no incluidas) nuevas.

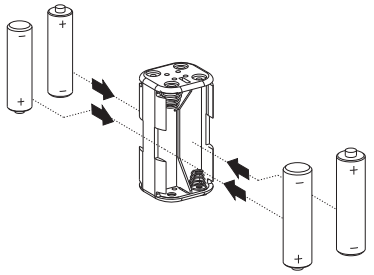

14 Conecte e Inserte el porta baterías.

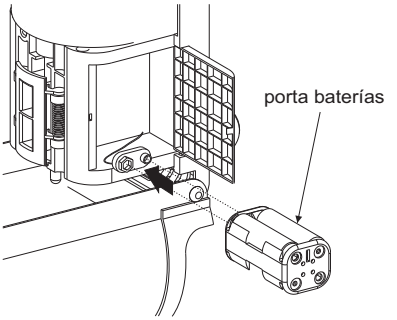

15 Cierre la tapa del compartimento de baterías y la cubierta del dosificador.



16 Asegure con la llave y retire el tapón de la boquilla.

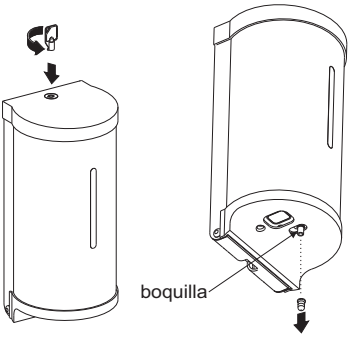

Instalación en Espejo

1 Limpie con alcohol la superficie donde se instalará.



2 Ubique y marque con masking tape el contorno del dosificador.

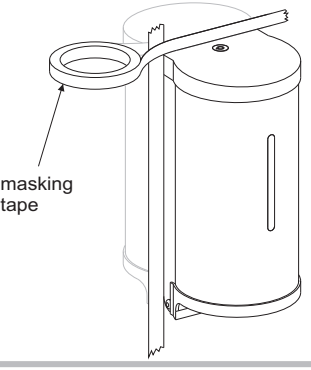

Instalación en Espejo

3 Retire los protectores de las almohadillas adhesivas.

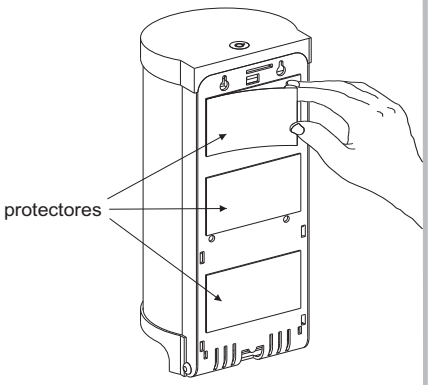

4 Coloque el dosificador en el espejo y mantenga presionado durante 1 minuto.

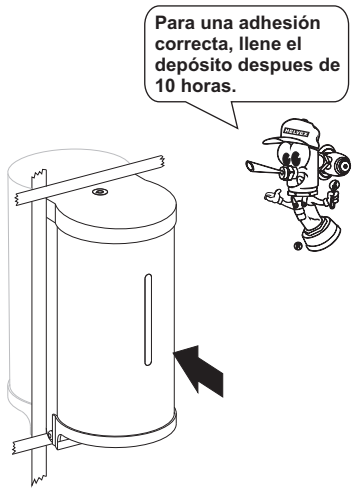

Operación

1. Acerque la mano para activar el dosificador.

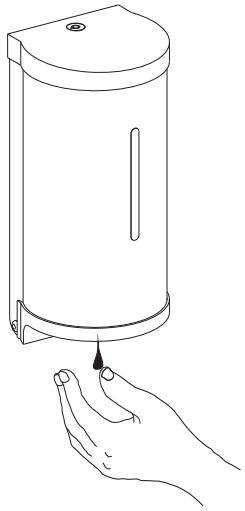

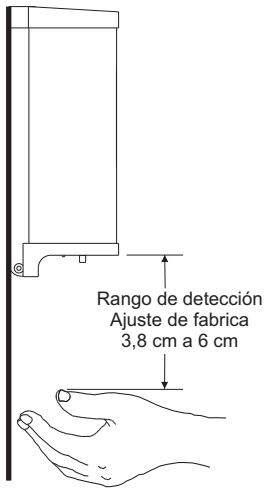

Llenado del Depósito de Jabón

1. Llene el depósito de jabón. (Siga los pasos 4-7 de la pag. 2 para quitar el depósito, y los pasos 9,10,15,16 de la página 3 y 4 para colocar el depósito).

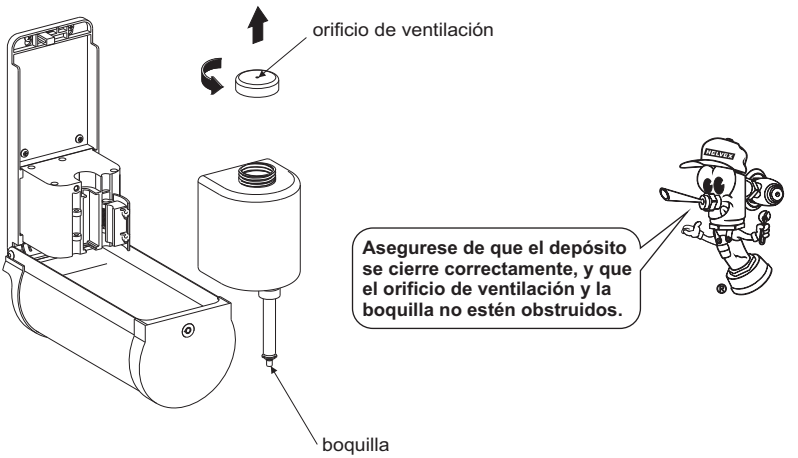

Verificación de las Baterías

1. Abra el dosificador, extraiga el depósito de jabón (siga los pasos 5, 6, y 7), presione el botón azul para verificar la vida de las baterías.

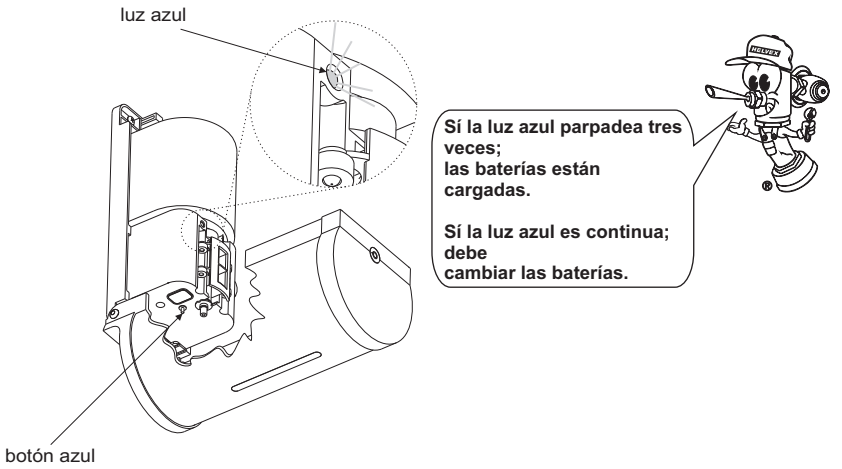

Cambio de Baterías

1. Extraiga el porta baterías y cambie las beterías (siga los pasos 11-14 pag. 3 y 4).

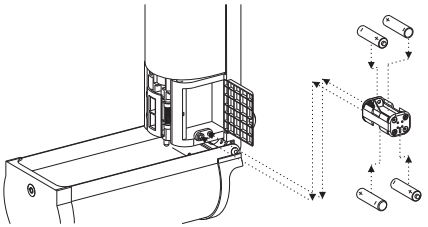

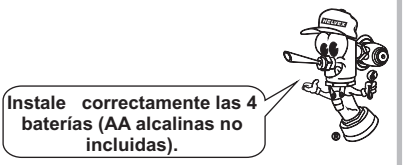

Problemas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
No descarga jabòn.	Las baterías están descargadas.	Cambie las baterías.
	La boquilla o el orificio de ventilaciòn del depósito estan obstruidos.	Limpie la boquilla o destape el orificio de ventilaciòn.
	No hay jabón en el depósito.	Recargue el depósito de jabón.
El dosificador se activa solo.	Se encuentra muy cerca de una superficie reflejante.	Mueva el dosificador de acuerdo a las medidas de instalación recomendadas.

Comunícate:
En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806
En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación
HELVEX M.R.
En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020

HECHO EN MÉXICO

Visítenos en internet www.helvex.com.mx